



Instructions d'installation des fixations invisibles CONCEALoc®**2****PLACEMENT DES FIXATIONS CONCEALoc**

- Insérer complètement la fixation CONCEALoc dans la rainure de la planche.
Aligner le trou de vis avec le centre de la solive.




Correct




✗ Incorrect




✗ Incorrect

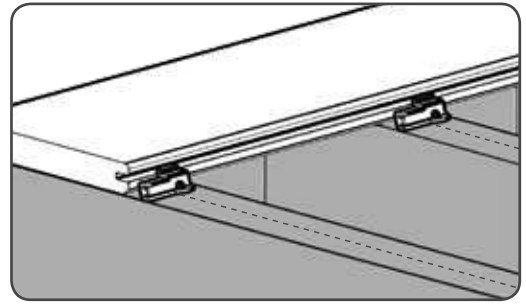


Correct

3

- Enfoncer les vis fournies à un angle de 45° à travers la fixation et dans la solive tout en appuyant sur la fixation.
- Poser une fixation et une vis sur chaque solive.
- S'assurer que la fixation touche complètement le bord de la planche et que la vis maintienne fermement la fixation contre la planche de terrasse.

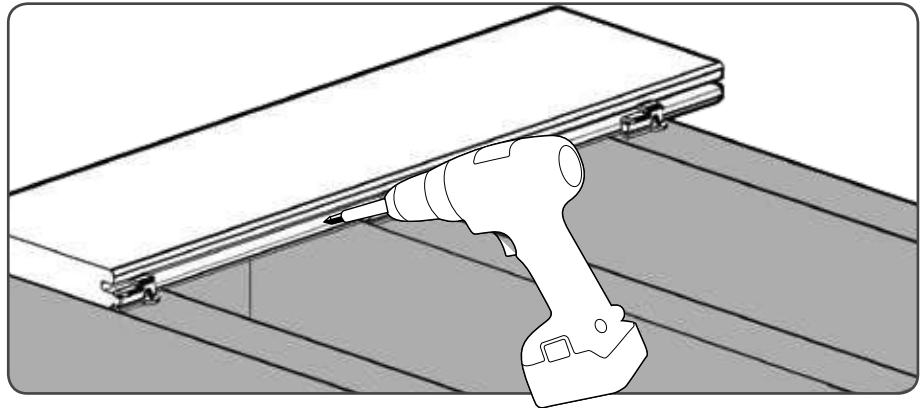


4




ACHÈVEMENT DE L'INSTALLATION

- Mettre la planche suivante en place contre les fixations. Soulever légèrement le bord extérieur de la planche à poser et la glisser sur la fixation jusqu'à ce qu'elle touche le guide d'espacement. Une planche correctement installée doit être en contact avec le guide d'espacement plié vers l'avant à l'extrémité gauche de l'agrafe. Pour ce faire, utiliser un bout de planche d'au moins 24 po comme bloc de tassement pour insérer plus à fond la planche dans l'agrafe. La vis achèvera l'insertion de la planche dans le guide d'espacement si la planche n'est pas encore en contact.
- **Ne pas utiliser de marteau pour éviter d'endommager le bord de la planche.**

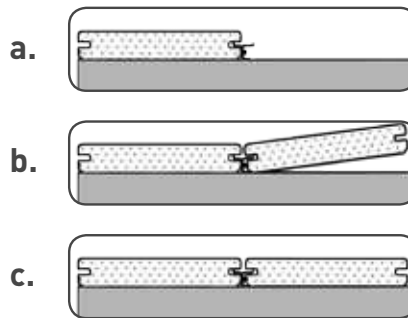


5




**INSTALLATION DES JOINTS D'ABOUT
(À MOINS D'UTILISER LES ÉQUERRES EN L AZEK)**

- Les solives au niveau des joints d'about doivent être doublées pour obtenir une fixation ferme.
- Installer les fixations tel qu'indiqué ci-dessous. Veuillez noter que les deux agrafes sur la droite sont décalées d'environ 1/4 po sur la droite par rapport au centre des solives. Une absence de décalage pourrait faire tomber la languette dans l'écart de l'about de solive.

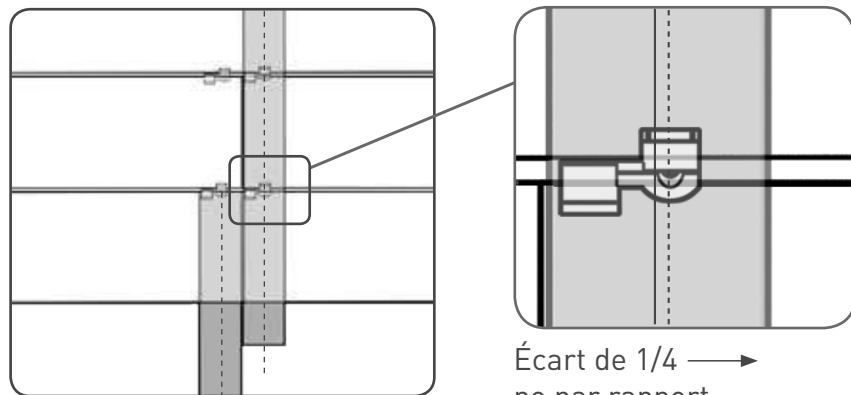


Écart de 1/4 po par rapport au centre

6




INSTALLATION EN DIAGONALE

- Lorsque la terrasse se trouve dans un coin de la maison, commencer par un petit morceau triangulaire dans le coin et travailler progressivement vers l'extérieur.
- Décaler le centre de 1/2 po vers le côté long de la solive, pour éviter que les vis ne ressortent par le côté de la solive.

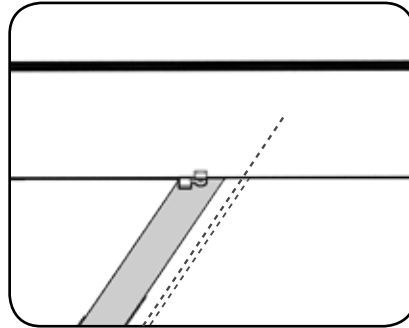


✗ Incorrect

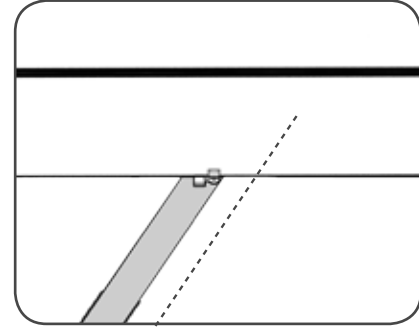

Correct : Écarter sur 1/2 po


7



REPLACEMENT D'UNE PLANCHE


- Effectuer deux coupes parallèles au centre de la planche à remplacer, puis retirer la partie centrale.
- À l'aide d'un petit levier, retirer de la terrasse les morceaux de planche restants des languettes.
- À l'aide d'une scie alternative, couper les languettes sur le côté de la planche, là où les têtes de vis sont apparentes.
- Placer la nouvelle planche en l'enfonçant sur les languettes restantes.
- Une fois la planche en place, fixer les bords libres avec une équerre en L, Cortex ou des vis pour terrasse, en acier inoxydable ou enrobées, de haute qualité.

8






UTILISATION DES FIXATIONS INVISIBLES CONCEALoc[®] AVEC LES PLANCHES DE TERRASSE PLEINES AZEK

- Créer une rainure de 2 po de long du bord de la planche au niveau de chaque solive.
- Utiliser la mèche de toupie de coupe de fente CONCEALoc d'AZEK, une mèche de coupe Freud modèle n° 56-112 ou une mèche de coupe modèle Bosch n° 85610M 1/4 po.
- Retourner la planche et commencer la rainure à 3/8 po sur le dessous de la planche.
- Définir la profondeur de coupe entre 7/16 à 1/2 po.

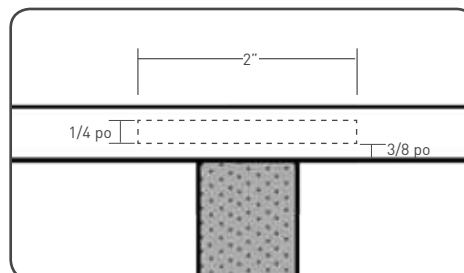

Ne pas utiliser les fixations CONCEALoc^{MD} ou les supports en L pour l'installation d'escaliers.

Afin d'être conforme à l'exigence AC174 pour la résistance des escaliers, suivre une des méthodes ci-dessous :

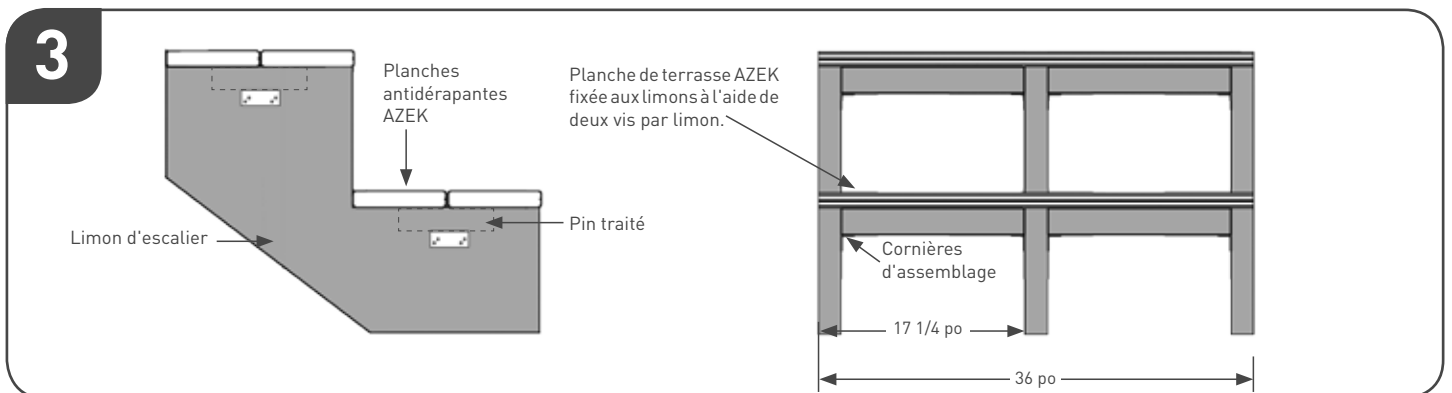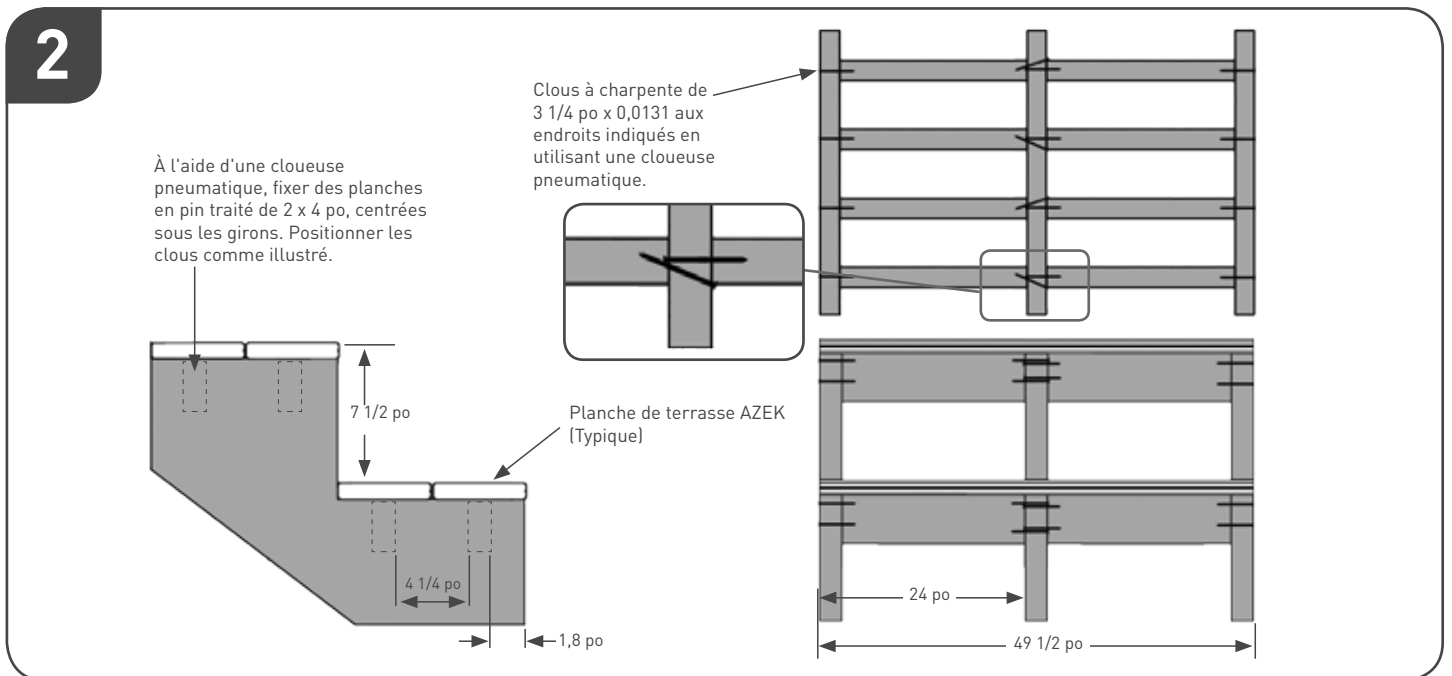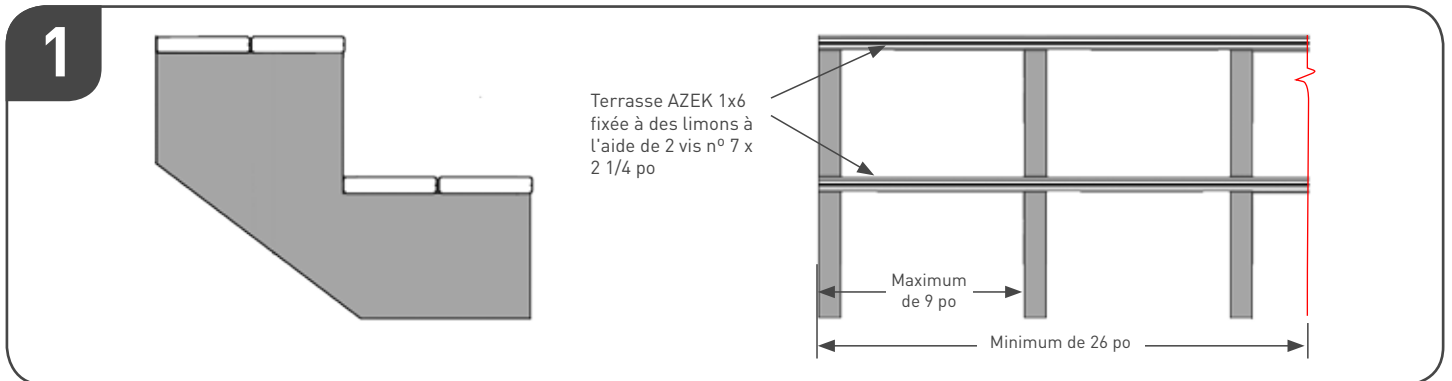

Pose d'un escalier

- Les escaliers doivent être construits en conformité avec les codes de construction locaux.
- Utiliser les manchons de solive de rive AZEK sciés en long pour l'installation de la contremarche.

Manchons de solive de rive AZEK

- Longueur 12 pi – épaisseur 1/2 po par 11,7 po de large.

Collection Harvest

- Brownstone, Slate Gray, New Kona®, Island Oak™, Autumn Chestnut™

Collection Arbor

- New Acacia®, New Morado®, Hazelwood®, Silver Oak®, Mountain Redwood™, Brazilian Walnut

Collection Vintage

- Mahogany, Dark Hickory, Cypress®

Méthodes de fixation : Directives d'installation des manchons de solive de rive et des contremarches AZEK.

Fixations recommandées


- En raison de la durabilité des produits de terrasse AZEK, il est recommandé d'utiliser des fixations de grande qualité qui répondent aux spécifications suivantes :
 - Acier inoxydable
 - Taille minimale des vis: N° 7
 - La longueur minimale des vis exposées doit être de 1 3/4 po
- Éviter d'utiliser des vis à tête plate. Des vis de finition donnent en général un meilleur résultat. Comme toujours, il est préférable de tester la fixation sur un échantillon de planche, avant de l'utiliser sur la terrasse.
- Dans le cas des applications côtières où l'eau est salée, nous suggérons d'utiliser les exigences de fixation minimale en acier inoxydable 316 indiquées ci-dessus.
- Des vis en acier inoxydable pour terrasse, de couleurs appariées, sont également disponibles. Votre détaillant de produits de construction AZEK pourra vous donner des détails supplémentaires au sujet de ces produits.

Entreposage


- Avant l'installation, ranger les manchons de solive de rive dans un endroit frais et à l'ombre.
- Ranger les manchons de solive de rive sur une surface plane et solide.

Fixation des manchons de solive de rive et des contremarches


- Fixer le manchon de solive de rive à une planche d'appui solide et suffisamment large pour soutenir toute la largeur du manchon de rive. Utiliser une planche de rive en bois de 2 x 12 po ou couper longitudinalement un manchon de solive de rive pour obtenir un ajustement exact.
- Utiliser un adhésif de construction de qualité pour l'extérieur, comme indiqué ci-dessous.
- Installer trois (3) vis du haut vers le bas, avec les vis du haut et du bas placées à un maximum de 1/2 po du bord, comme illustré ci-dessous. La troisième vis doit être placée environ au centre de la planche. Répéter cette configuration à chaque 12 po. Les vis à l'extrémité des planches doivent être placées à plus de 1/2 po de l'extrémité.



✗ Incorrect : Porte-à-faux




✗ Incorrect : Planche d'appui solide manquante

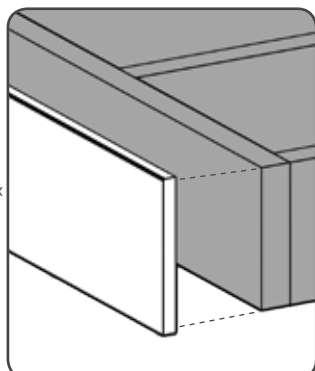

Correct

Adhésif de construction

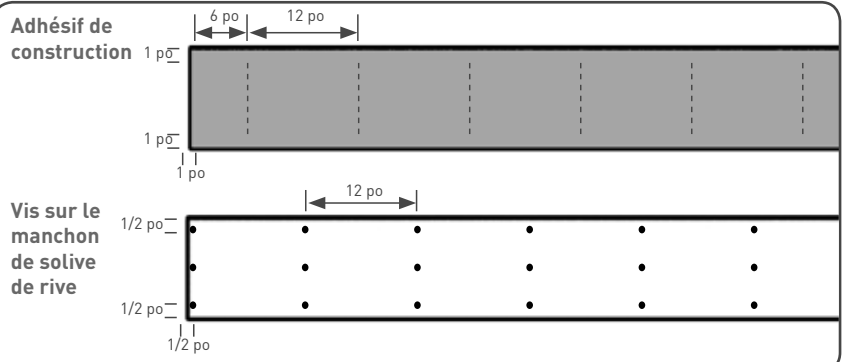

Vis sur le manchon de solive de rive

Les techniques illustrées ci-dessus donneront les meilleurs résultats. Les résultats peuvent varier. De la contraction et de la dilatation peuvent encore se produire. AZEK Building Products, Inc. décline toute obligation ou responsabilité liée à une pose incorrecte de ce produit. Comme chaque installation est unique, l'installateur à l'entière responsabilité de déterminer les exigences particulières de chaque application de terrasse. AZEK Building Products recommande que toutes les conceptions soient examinées avant l'installation par un architecte licencié, un ingénieur ou un responsable local des bâtiments. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle d'AZEK avant d'effectuer l'installation si vous avez des questions ou des préoccupations.

Entreposage et manutention

- Entreposer la terrasse, le porche et les manchons de solive de rive AZEK sur une surface plane et de niveau.
- Avant l'installation, entreposer les produits dans un endroit sec et à l'ombre.
- Ne pas empiler plus de 8 paquets l'un sur l'autre.
- Toujours laisser l'emballage de protection expédié de l'usine. Lors d'un rangement à l'extérieur, couvrir le produit avec un matériau non translucide.
- Lorsqu'un chariot élévateur à fourches est utilisé, manipuler le produit avec soin pour ne pas endommager ce dernier avec les fourches du chariot.
- Si des alaises sont utilisées, placer des coins protecteurs pour éviter que ne se déchire l'emballage.
- Éviter d'entreposer la terrasse, le porche, les manchons de solive de rive et les contremarches AZEK dans des zones où la température est élevée.

À prévoir

- Selon les conditions environnementales, le vieillissement naturel du produit pourrait éclaircir la couleur de la terrasse, du porche, des manchons de solive de rive et des contremarches AZEK.
- Être conscient qu'une accumulation de chaleur excessive à la surface des produits AZEK provenant de sources externes, notamment le feu et la lumière solaire réfléchie, peuvent entraîner des dommages. Par exemple, les rayons du soleil pourraient être réfléchis par du verre à faible émissivité et risquent d'endommager les produits de construction comme la terrasse, le porche, les manchons de solive de rive et les contremarches, les garnitures, les moulures ou les rampes d'escalier AZEK, en raison de l'élévation des températures de surface, qui dépassent celles d'une exposition normale des mêmes matériaux aux rayons directs du soleil. Parmi les dommages possibles comme ceux résultant d'une concentration de lumière réfléchie, on peut inclure la fonte, l'affaissement, la torsion, la distorsion, la décoloration de surface, l'expansion ou la contraction accrue et le vieillissement inhabituel.
- L'accumulation de charge statique est un phénomène naturel qui peut se produire dans plusieurs produits de plastique, y compris les terrasses en PVC. Elle peut affecter les produits AZEK sous certaines conditions ambiantes
- Bien que les produits de porche et de terrasse AZEK soient plus frais au toucher que plusieurs autres produits pour plancher de terrasse de couleurs similaires, tous les produits pour terrasse se réchauffent sous l'action des rayons solaires. Plus la couleur est foncée, plus le produit sera chaud.
- Toujours enlever rapidement la saleté, la poussière, la terre, la boue et tout autre produit de construction de la terrasse, du porche, des manchons de solive de rive et des contremarches AZEK. Ne pas laisser traîner des saletés et des débris de construction sur une terrasse ou un porche AZEK.
- **IMPORTANT** : Les particules provenant du béton, des blocs d'aménagement paysagé ou de tout autre produit de maçonnerie ne doivent pas être laissées en suspension dans l'air ni ne doivent s'accumuler sur la surface de la terrasse, du porche, des manchons de solive de rive et des contremarches AZEK pour éviter d'endommager la terrasse. Ne couper aucun produit sur la terrasse, le porche et les manchons de solive de rive AZEK ou même à proximité.

Entretien et soin

Pour maintenir la meilleure apparence possible de la terrasse ou du porche AZEK :

- Nettoyer les taches de rouille avec un produit de nettoyage domestique comme Krud Kutter « the must for rust ».
- Éviter d'utiliser des tapis, des toiles, des jouets pour piscine et d'autres articles non poreux à endos de caoutchouc pendant des périodes de temps prolongées, car ils peuvent décolorer la surface de la terrasse.
- Certains produits comme les crèmes solaires et les pulvérisations de produits insectifuges peuvent détériorer la surface de la terrasse, du porche, des manchons de solive de rive et des contremarches AZEK. Consulter les étiquettes des produits et le fabricant au sujet de la compatibilité des matières plastiques comme la terrasse, le porche, les manchons de solive de rive et les contremarches AZEK avant d'utiliser ces produits sur les manchons de solive de rive et la terrasse AZEK.
- Ne pas utiliser de colle à PVC ou d'autres produits similaires sur la surface de tout produit de terrasse ou de porche AZEK, car ils pourraient décolorer et causer des dommages permanents à la surface.
- Nettoyer la terrasse ou le porche AZEK avec un nettoyant pour surface de terrasse ou un autre nettoyant ou dégraissant tout usage comme le nettoyant Chomp® Gutter, Zep® 505, Simple® Green ou Krud Kutter®, en utilisant une brosse rigide en fibres naturelles.
- Toujours lire les renseignements du fabricant avant d'utiliser un produit de nettoyage sur la terrasse AZEK et suivre les instructions. Il est également recommandé de tester le produit nettoyant sur un bout de bois ou une partie peu visible de la terrasse pour s'assurer de ne causer aucun dommage.
- **AVERTISSEMENT** : Garder les enfants et les animaux domestiques loin des produits de nettoyage et de la terrasse AZEK jusqu'à ce que celle-ci soit sèche.

- *Prenez note que les produits nettoyants de terrasse en composite, tels Corte Clean®, Thompson's® Water Seal® Oxy Action, Olympic® Premium Deck Cleaner, ou les autres produits nettoyants spécifiés comme nettoyants pour terrasse en composite, en poudre ou liquide, NE DOIVENT PAS être utilisés avec les terrasses/porches AZEK. La terrasse/porche AZEK est une planche pour terrasse en PVC/polymère et non un composite bois-plastique.
- Entreposer les produits sous une couverture pour conserver une surface propre.
- S'ils sont entreposés à l'extérieur, ils doivent être couverts par un matériau non translucide.

Glace et neige :

- Comme pour toute surface de circulation piétonnière, les produits de terrasse AZEK peuvent devenir glissants pendant la saison hivernale. Prendre des précautions lorsque l'on marche sur la terrasse AZEK dans ces conditions.
- En ce qui concerne l'enlèvement de la glace, la plupart des produits contenant du chlorure de calcium peuvent être utilisés sans danger pour la surface de la terrasse ou du porche.
- Ces produits pourraient laisser un résidu blanc, que l'on peut nettoyer en suivant les directives de nettoyage indiquées ci-dessus.
- Les pelles en métal ou les pelles en plastique avec un rebord en métal peuvent endommager la surface de la terrasse AZEK. Elles ne sont pas recommandées pour enlever la neige de la surface de la terrasse ou du porche.

[Ces directives pourraient ne pas couvrir tous les scénarios d'entretien possibles. Si vous avez d'autres questions concernant l'entretien, veuillez composer le 877 ASK-AZEK].

Garantie

Les produits AZEK Building Products sont fabriqués exclusivement à partir de matériaux technologiquement avancés conçus pour fournir des années d'utilisation. Les produits pour terrasse AZEK sont couverts par une garantie à vie limitée pour les applications résidentielles et par une garantie limitée de 20 ans pour les applications commerciales. La garantie couvre les défauts causant le fendillement, le pelage, l'écaillage, les fissures, la séparation, le gondolement, la pourriture ou les défaillances structurelles causées par les termites ou le pourrissement par moisissure. Les produits de terrasse AZEK sont aussi couverts par une garantie résidentielle limitée de 30 ans contre les taches et décolorations. Visitez AZEK.com/warranty pour voir l'information complète sur la garantie.



CPG Building Products, LLC
888 North Keyser Avenue • Scranton, PA 18504 États-Unis
AZEK.com • (877) ASK-AZEK (877) 275-2935